


# Karta Katalogowa

## PRiMA EXT-PGM8

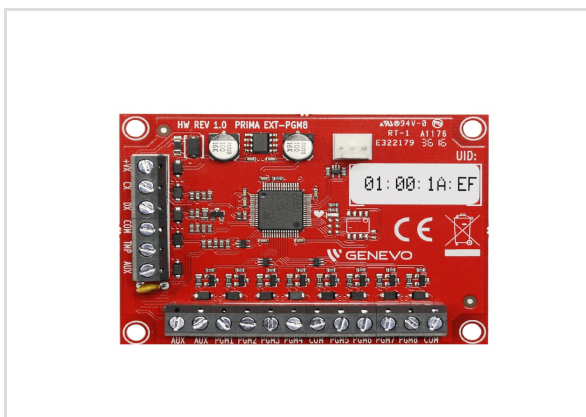

Moduł PRiMA EXT-PGM8 pozwala rozszerzyć możliwości systemu PRiMA64 o dodatkowe 8 programowalnych wyjść niskoprądowych (w konfiguracji "otwarty kolektor") oraz dedykowane wejście nadzorujące obwód sabotażowy. Moduł wyposażony jest również w złącze zasilania urządzeń AUX z własnym zabezpieczeniem przeciwzwarciovym.

## Opis produktu

## Charakterystyka

- 8 wyjść PGM w konfiguracji "otwarty kolektor",
- dedykowane wejście TMP,
- nadzorowane wyjście AUX do zasilania urządzeń/przełączników (max 150mA),
- współpraca z centralami: PRiMA64LTE, PRiMA64LTE WL, PRiMA64Q.

## Parametry techniczne

Podłączenie	Przewodowe
Wyjścia system / płyta główna	8 (PGM)
Źródło zasilania	12 V DC -15% + 20%
Ochrona przeciwsabotażowa	Nie (dedykowane wejście TMP)
Zakres temperatur pracy	'-10...+55 °C
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Wymiary płyty głównej	80 x 56 mm